

## 取扱説明書

商品コード:3043221000

このたびはソーラーパネルセットをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます  
ご使用前に必ずこの取扱説明書、および電気さく本器の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください

### 使用上の注意

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を「危険」「警告」「注意」に区分し説明しています

**!** 危険 **!** 警告 **!** 注意

- してはいけない行為と  
しなければならない行為に区分しています

**⊘** してはいけない行為を示しています **!** しなければならない行為を示しています

**!** **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です

- ⊘** ソーラー用バッテリーやソーラーパネルの電極（プラスとマイナス）を絶対に短絡（ショート）させない  
故障や火災の原因

- ⊘** 100V電源との併用は絶対にしない  
故障や火災の原因

- ⊘** 本器の改造・修理・加工を行わない  
感電・火災・ケガの原因

- ⊘** 本器のすき間に細い棒や針金、指などを入れない  
感電・火災・故障の原因

- ⊘** 火の近くや引火しやすいものの近くで使用しない  
火災・故障の原因

- ⊘** 本体やコードを傷つける、加工する、高温部に近づける、重い物を乗せる、ねじる、引っ張る、無理に曲げる、束ねる、挟み込むなどはしない  
感電・火災・故障の原因

**!** **注意** 誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的障害の発生が想定される内容です  
(状況によっては、深刻な危険に結びつく可能性もあります 必ず守ってください)


- ⊘** ソーラーパネルを落としたり、物を当てたりしない  
割れや傷による発電能力低下の原因

- !** ソーラーパネルをご使用の際は、必ず12Vバッテリー（ディープサイクルタイプ推奨）を使用する


- !** ソーラーパネルの受光面（パネル面）に太陽光ができるだけ長時間当たるように、南に向けて配置し、周囲に太陽光を遮る障害物（特に樹木や電柱など）がある場合には影にならないように設置する  
発電能力低下の原因

### 付属品



ソーラーパネル 1枚



L型取付金具 1式



### 各部の名称


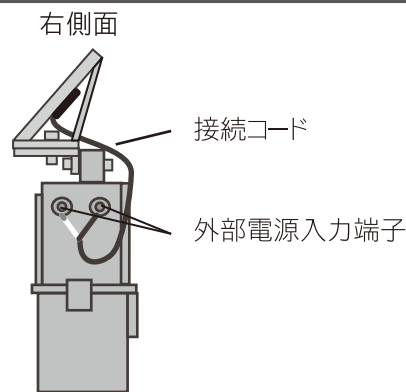
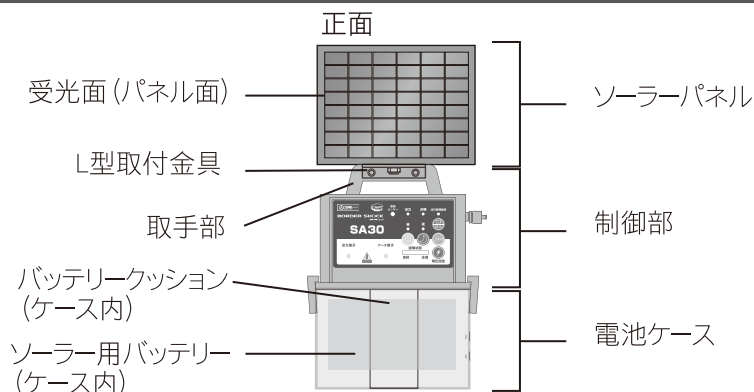


## パネルの接続方法

### ①ソーラーパネルを制御部の上に取り付けます

付属のL型取付金具を電気さく本器の制御部上面の取手部分にボルトとナットでしっかりと取り付け、L型取付金具の上にソーラーパネルを置き、ボルトとナットでしっかりと取り付けてください


ソーラーパネルの受光面(パネル面)の向きは設置する際に調節します  
詳しくは「本器の設置」をご確認ください

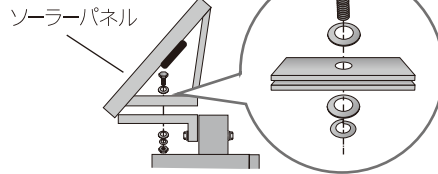

### ②ソーラーパネルから出ている接続コードを、制御部側面にある外部電源入力端子に接続してください (+) (-)を間違えないように注意してください

外部電源入力端子の位置は、機種により異なります  
お手持ちの、電気さく本器の取扱説明書に従い正しく接続してください

(+) 端子=赤色、(-) 端子=黒色です  
(+) 端子同士、(-) 端子同士を接続します  
絶対に逆接、短絡(ショート)させないでください  
感電、故障の原因になり、非常に危険です

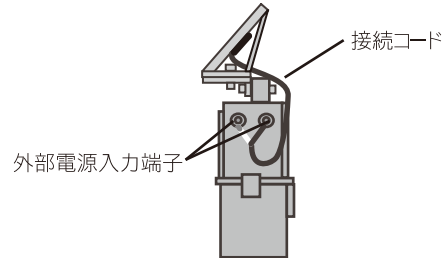


## 本器の設置

### ①本器を1日4時間以上、直射日光があたる場所に設置し、受光面(パネル面)が南に向くように調節します (樹木や電柱などの障害物の影にならない場所に設置してください) L型取付金具のナットを緩め、ソーラーパネルを左右方向に回して向きを調節します 向きが決まったら、ナットを固定します

受光量が不足するとバッテリーの電圧が低下し、  
電気ショックが弱くなり、防除効果が低くなります


受光面(パネル面)の一部にでも影ができないようにしてください

※外部バッテリーをご使用の際は外部バッテリーの取扱説明書に従い、安全にお使いください  
(タイガー純正ソーラー用バッテリーを推奨いたします)



## 維持管理

- ソーラーパネルの表面にゴミや汚れなどが付くと、太陽光を十分に受けることができなくなり、発電能力が低くなります  
発電能力が低くなるとバッテリーの電圧が低下し、最後には運転できなくなってしまいます  
パネルの表面を柔らかい布で拭くなど、いつもきれいな状態でお使いください
- ソーラーパネルに物を落としたり、傷をつけたりしないでください
- ソーラーパネルは絶対に分解しないでください 故障の原因になります  
修理は弊社またはお買い上げの販売店にお申し付けください
- 本品はアニマルキラー4300、4300Ⅱ(乾電池、ソーラー、100V電源タイプ)、SA30DC、SA30SL、SA30AD専用です  
他の本器や他の用途には絶対に使わないでください 故障の原因になります



## 仕様

商品名 ソーラーパネルセット

商品コード 3043221000

ソーラーパネル

過充電防止装置付き(パネルに内蔵)

出力/5.0W

本仕様は改良のため予告なく変更になる場合があります



ホームページ  
[www.tiger-mfg.co.jp](http://www.tiger-mfg.co.jp)

本社/大阪支店 〒565-0822  
大阪府吹田市山田市場10番1号  
TEL: 06-6878-5421 FAX:06-6875-5677  
E-mail: info@tiger-mfg.co.jp

東京支店 〒262-0023  
千葉県花見川区検見川町5丁目2348番地3-A  
TEL: 043-298-4888 FAX:043-298-4889  
E-mail: animal@tiger-mfg.co.jp

九州支店 〒862-0969  
熊本県南区良町2丁目8番12号  
TEL: 096-378-0852 FAX:096-378-0906  
E-mail: kyuusyuu@tiger-mfg.co.jp

東北営業所 〒984-0030  
宮城県仙台市若林区荒井東1-8-4東D-1  
TEL: 022-349-5421 FAX:043-298-4889  
(東京支店)

甲信越営業所 〒381-0045  
長野県長野市桐原1丁目7番地1号101  
TEL: 026-239-7591 FAX:043-298-4889  
(東京支店)

奈良営業所 〒639-1123  
奈良県大和郡山市筒井町463-1-10  
TEL: 0743-23-1070 FAX:0743-23-1071