

デジタルボルトメーター

商品コード:0306212000

型式:TBS-DV1


このたびはデジタルボルトメーターをお買い求めいただき、誠にありがとうございます
ご使用に際しましては下記の使用方法に基づき電圧測定をお願いいたします

さく線の電圧測定

※感電には十分注意してください

- ① デジタルボルトメーターのアース棒 (黒色) を地面に差しこみます
- ② デジタルボルトメーターのクリップ (赤色) でさく線を挟みます
- ③ 電気さく本器を出力させ電圧を測定します
- ④ デジタルボルトメーターの表示は1/1000のボルト (kV) を表示します

例)	表示される数値	ボルト
	「 9.9 」	⇒ 9900V
	「 0.2 」	⇒ 200V

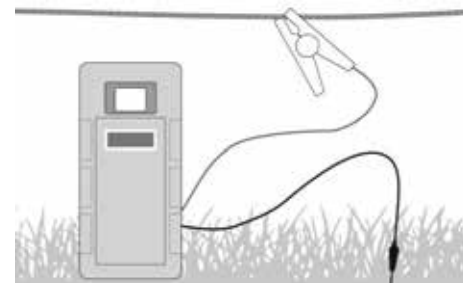

- ⑤ 電気さく本器を停止させてデジタルボルトメーターをさく線 から外します

(裏へ)

* 野生獣に対しては、3000V以上あれば侵入を防止できます

* このデジタルボルトメーターは電気さく本体が出力する1/100万秒の電気を測定する計測器です
デジタルボルトメーター自体にも若干の誤差が生じることがあります

* 電圧の測定範囲は 0.2 (200V) ~9.9 (9900V) までです

9V乾電池 (市販品の交換)

本品は電池で動作しています 表示がうまくできないときは電池が消耗している可能性があります

- ① デジタルボルトメーターのうら蓋のネジを外し、ケースを開けます
- ② 9V乾電池につながっているコネクタを外し、新しい9V乾電池と交換します
- ③ うら蓋を元にもどし、ネジで固定します

ご不明な点はお近くの支店、または販売店までお問い合わせください



本 社 / 大阪支店 〒565-0822
大阪府吹田市山田市場10番1号
TEL: 06-6878-5421 FAX:06-6875-5677
E-mail: info@tiger-mfg.co.jp

東北営業所 〒984-0030
宮城県仙台市若林区荒井東1-8-4東D-1
TEL: 022-349-5421 FAX:043-298-4889
(東京支店)

東京支店 〒262-0023
千葉県花見川区検見川町5丁目2348番地3-A
TEL: 043-298-4888 FAX:043-298-4889
E-mail: animal@tiger-mfg.co.jp

甲信越営業所 〒381-0045
長野県長野市桐原1丁目7番地1号101
TEL: 026-239-7591 FAX:043-298-4889
(東京支店)

九州支店 〒862-0969
熊本県南区良町2丁目8番12号
TEL: 096-378-0852 FAX:096-378-0906
E-mail: kyuusyuu@tiger-mfg.co.jp

奈良営業所 〒639-1123
奈良県大和郡山市筒井町463-1-10
TEL: 0743-23-1070 FAX:0743-23-1071