

このたびは設置杭ソーラーセット/設置杭ソーラーセットDXをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます  
ご使用前に必ずこの取扱説明書、および電気さく本器、本器設置杭、ソーラーパネル、バッテリーボックスの  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください

## 使用上の注意

- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに  
生じる危害や損害の程度を「危険」「警告」  
「注意」に区分し説明しています



**危険**



**警告**



**注意**

- してはいけない行為と  
しなければならない行為に区分しています



してはいけない行為を  
示しています



しなければならない行為を  
示しています



**警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です



ソーラー用バッテリーやソーラーパネルの電極(プラスとマイナス)を絶対に短絡(ショート)させない  
故障や火災の原因



バッテリーボックスのワニグチクリップとバッテリー、接続コードと電気さく本器を接続するときは絶対に短絡(ショート)させない  
故障や火災の原因



本品は、SA30DC、SA30SL、SA30AD、4300II/4300(乾電池、ソーラー、100V電源タイプ)、CA15DC、1200DC専用  
ただし、SA30ADや4300DC2-ADなどの100V電源との併用は絶対にしない  
故障や火災の原因



ソーラーパネルをご使用の際は、必ずバッテリー(蓄電池)を使用する  
また、電気さく本器内部のアニマル電池12Vまたは電池ボックス12Vは必ず外し、バッテリーとの併用は絶対にしない  
故障や火災の原因



**注意**

誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的障害の発生が想定される内容です  
(状況によっては、深刻な危険に結びつく可能性もあります。必ず守ってください)



12Vバッテリーの取扱いは12Vバッテリーの取扱説明書に従って使用する

## セット内容

本器設置杭	1本
ソーラーパネル(設置杭取付金具付き)	1枚
バッテリーボックス / バッテリーボックスDX	1個

## 本器設置杭 設置方法


周辺の樹木や電柱などの影にならない場所を選んで設置してください

- ①1日4時間以上、直射日光が当たる場所に設置します  
出来るだけ水平な地面を30~40cmくらい掘ります  
(地盤が固い場合は30cm以下でも可能です)

- ②約10cmハンマーで打ち込みます  
(設置杭に付いているあてがね(樹脂)は外さないで、  
そのまま打ち込んでください)

- ③①で掘った地面をしっかりと埋めます

- ④図のようにアニマルペグを打ち込み、ポリロープを張ってください

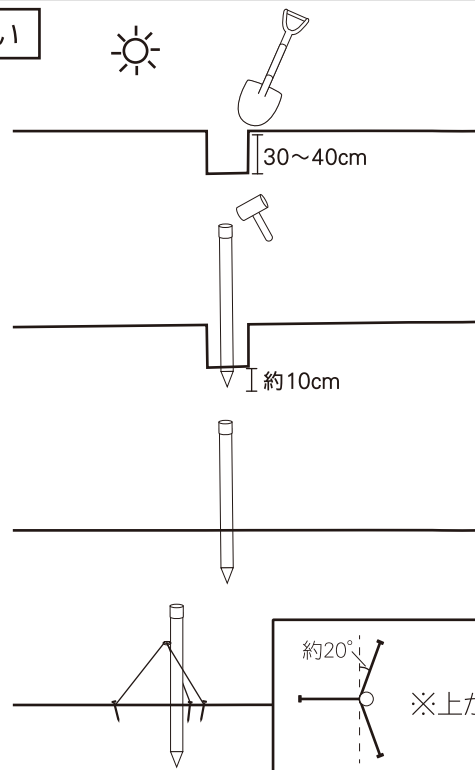


## ソーラーパネルとバッテリーボックスの設置と配線方法


- ①本器から12V乾電池または電池ボックス12Vを取り出します  
 (※接続したままでは、液漏れや故障の原因になりますので、必ず取り出してください  
 取り出した後に、電池ケース内にある電池コードの(+)端子=赤色と(-)端子=黒色が  
 接触しないよう、テープなどで絶縁してください)

- ②電気さく本器を設置杭に取り付けます  
 (詳しくは設置杭の取扱説明書をご覧ください)


- ③ソーラーパネルと取付金具を図のようにボルトで固定します

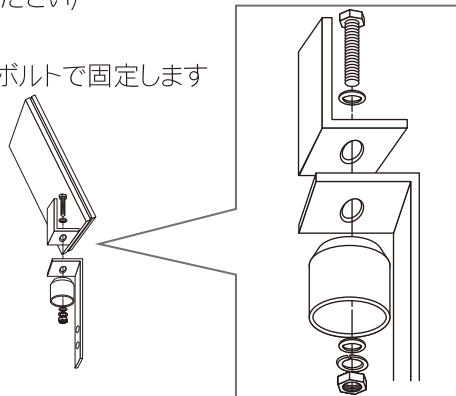

- ④設置杭のあてがね(樹脂)を外し、  
 ソーラーパネルを設置杭に取り付けます  
 この時ソーラーパネルが南側を向くように設置してください

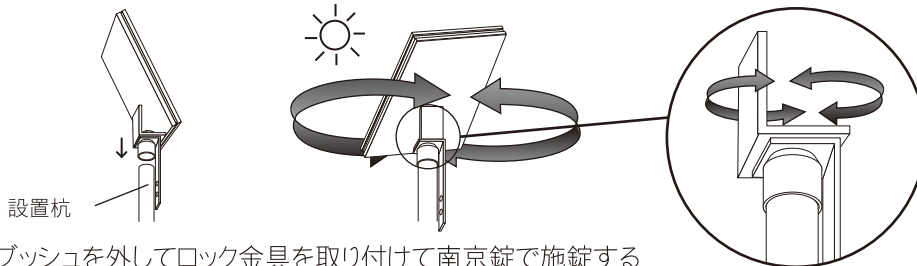


- ⑤使用する穴のゴムブッシュを外してロック金具を取り付けて南京錠で施錠する  
 ※機種によって使用する穴が異なります 下図を参考に取り付けてください

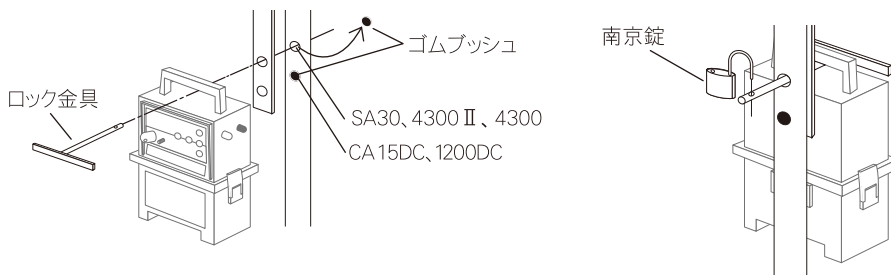

- ⑥バッテリーボックスに12Vバッテリー(別売)をセットする  
 (詳しくはバッテリーボックスの取扱説明書をご覧ください)

- ⑦電気さく本器の外部入力端子にバッテリーボックスの接続コードと  
 ソーラーパネルの接続コードを接続する  
 (詳しくはバッテリーボックス、ソーラーパネルの取扱説明書をご確認ください)

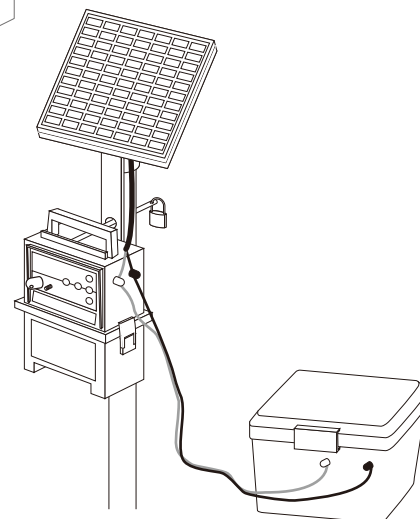

(+)=赤色、(-)=黒色です  
 (+)端子同士、(-)端子同士を接続します  
 絶対に短絡(ショート)させないでください  
 感電、故障の原因になり、非常に危険です

 **タイガー株式会社**

本 社/大阪支店 〒565-0822  
 大阪府吹田市山田市場10番1号  
**TEL: 06-6878-5421** FAX:06-6875-5677  
 E-mail: info@tiger-mfg.co.jp

東京支店 〒262-0023  
 千葉県花見川区検見川町5丁目2348番地3-A  
**TEL: 043-298-4888** FAX:043-298-4889  
 E-mail: animal@tiger-mfg.co.jp

九州支店 〒862-0969  
 熊本市南区良町2丁目8番12号  
**TEL: 096-378-0852** FAX:096-378-0906  
 E-mail: kyuusyuu@tiger-mfg.co.jp

甲信越営業所 〒381-0045  
 長野県長野市桐原1丁目7番地1号101  
**TEL: 026-239-7591** FAX:043-298-4889  
(東京支店)

奈良営業所 〒639-1123  
 奈良県大和郡山市筒井町463-1-10  
**TEL: 0743-23-1070** FAX:0743-23-1071



ホームページ [www.tiger-mfg.co.jp](http://www.tiger-mfg.co.jp)