

商品コード:0306214000

型式:TBS-DV2

使用上の注意

●表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を「危険」「警告」「注意」に区分し説明しています

危険 **警告** **注意**

●してはいけない行為と
しなければならない行為に区分しています

してはいけない行為を示しています **しなければならない行為を示しています**

危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容です

雷の鳴っているときや雨の降っているとき、雨が止んだ直後など、周囲が濡れているときは使用しない
感電の原因
使用禁止

心疾患をお持ちの方は使用しない
ペースメーカーや医療機器の作動に悪影響を及ぼす原因
接触禁止

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です

電気さくの測定以外には使用しない
予期せぬ事故等の原因
禁止

電気ショックを受けて気分が悪くなったり、転倒するおそれがあるため
電気さく用電源装置（電気さく本器）の端子やさく線に直接触れない
転倒や感電の原因
接触禁止


測定するときは「帽子・ゴム底靴・ゴム手袋・長袖の上着・長ズボン」などを着用する

注意 誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的障害の発生が想定される内容です
(状況によっては、深刻な危険に結びつく可能性もあります 必ず守ってください)

バッテリー測定コード赤黒（別売）で電気さくの電圧測定は絶対に行わない
故障の原因
禁止


裏フタは必ず閉めた状態で使用する
感電の原因

各部の名称

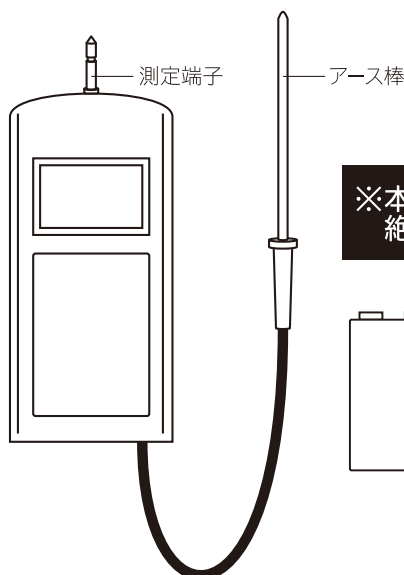

**※本器は防雨仕様ではありません
絶対に水にぬらさないようにしてください**

9V乾電池
※付属の電池は動作を確認するための
お試用電池です。お買い上げ時には
使用推奨期限を過ぎていることがあります。

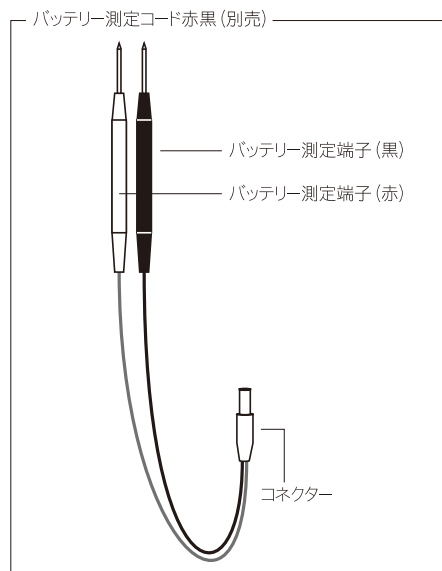

使用方法

●さく線の電圧測定 (※感電には十分注意してください)

- ①アース棒を地面に差し込みます
- ②電気さく本器の電源を入れます
- ③測定端子をさく線に当てます
2000V (2.0kV) 以上出ていれば電圧は十分です

【画面は1.0～13.0 (kV) を表示します】


1.0～13.0 kV

- ・5.6 (kV) と表示すると、電圧は5600Vです
- ・13.0kV以上では、「HI」と表示されます

※表示されない場合はさく線電圧が1000V以下または9V乾電池の容量が少ない可能性があります

※数値は電池残量が低下すると多少の誤差が生じます


※バッテリー測定コード赤黒 (別売) を接続したままさく線電圧を測定しないでください
感電するおそれがあります

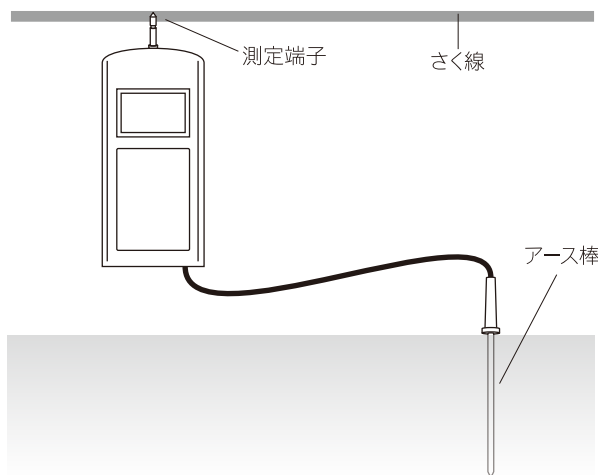

9V乾電池の交換方法

- ①デジタルボルトメーター裏フタを開けます
- ②9V乾電池につながっているコネクタを外し、新しい乾電池と交換します
- ③裏フタを閉めます

※裏フタは必ず閉めた状態で使用してください
感電の危険性があります




オプション (別売)

バッテリー測定コード赤黒 商品コード:3062110200

- 12Vバッテリー電圧測定用コード

測定範囲:10.0V～15.0V

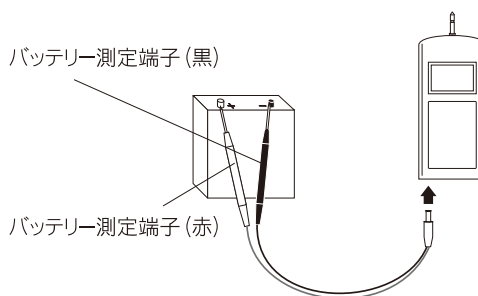

ホームページ
www.tiger-mfg.co.jp

本社/大阪支店 〒565-0822
大阪府吹田市山田市場10番1号
TEL: 06-6878-5421 FAX:06-6875-5677
E-mail: info@tiger-mfg.co.jp

東京支店 〒262-0023
千葉県花見川区検見川町5丁目2348番地3-A
TEL: 043-298-4888 FAX:043-298-4889
E-mail: animal@tiger-mfg.co.jp

九州支店 〒862-0969
熊本県南区良町2丁目8番12号
TEL: 096-378-0852 FAX:096-378-0906
E-mail: kyuusyuu@tiger-mfg.co.jp

東北営業所 〒984-0030
宮城県仙台市若林区荒井東1-8-4東D-1
TEL: 022-349-5421 FAX:043-298-4889
(東京支店)

甲信越営業所 〒381-0045
長野県長野市桐原1丁目7番地1号101
TEL: 026-239-7591 FAX:043-298-4889
(東京支店)

奈良営業所 〒639-1123
奈良県大和郡山市筒井町463-1-10
TEL: 0743-23-1070 FAX:0743-23-1071

美郷バレー タイガー株式会社中国営業所
〒699-4621 島根県邑智郡美郷町粕刈404番地5
TEL: 0855-74-2234 FAX:0855-74-2237